Ława Ł 2

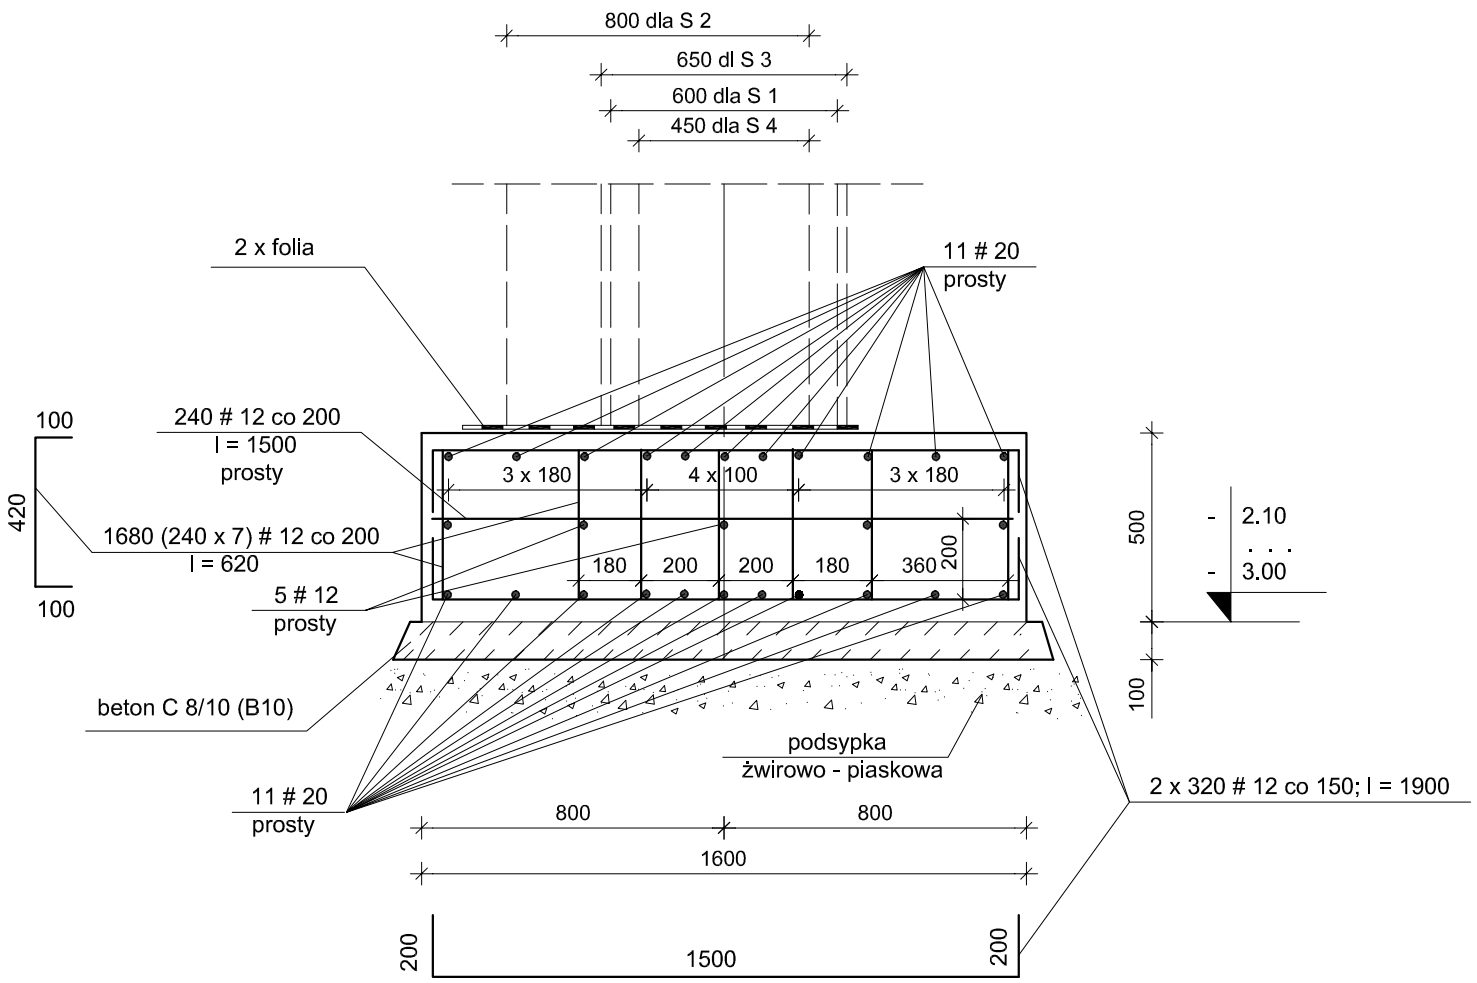

Ława Ł 4

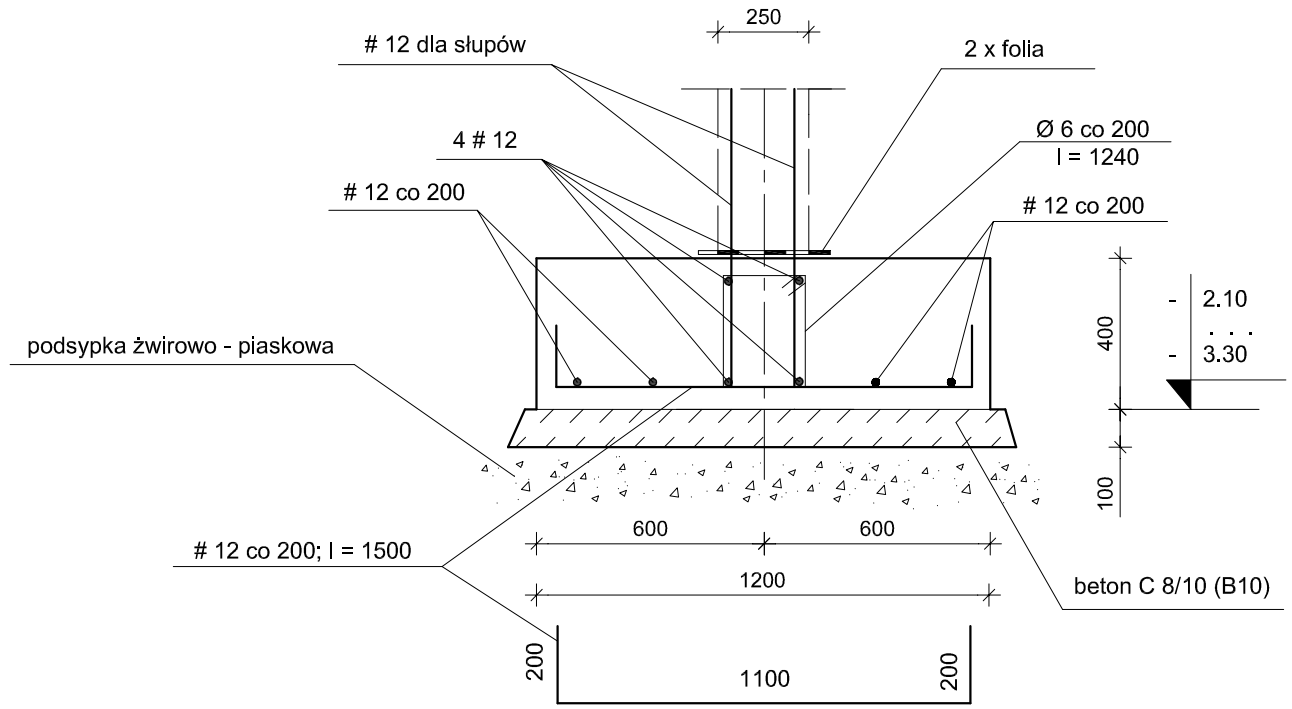

Zbrojenie uskoków ław

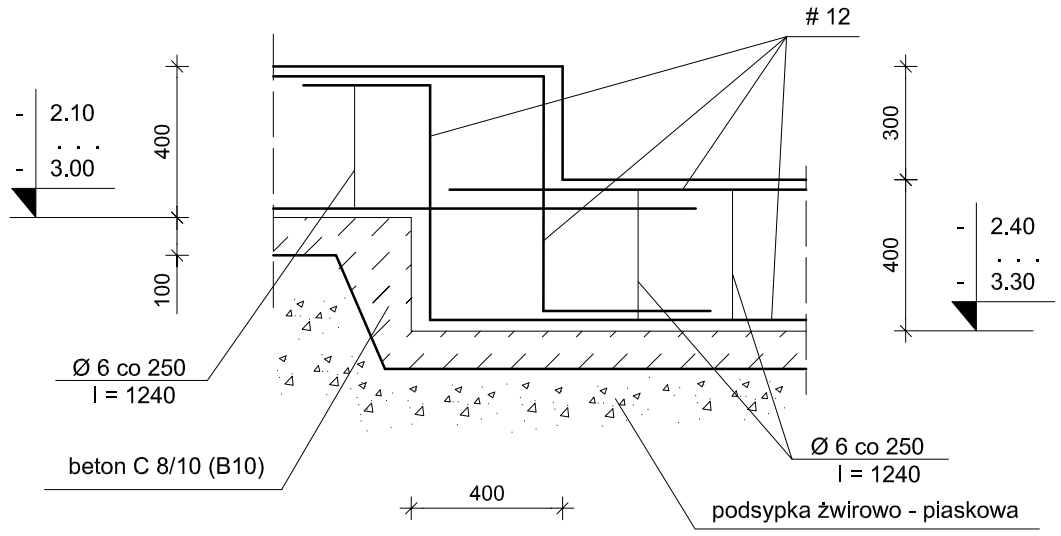

Ława Ł 5

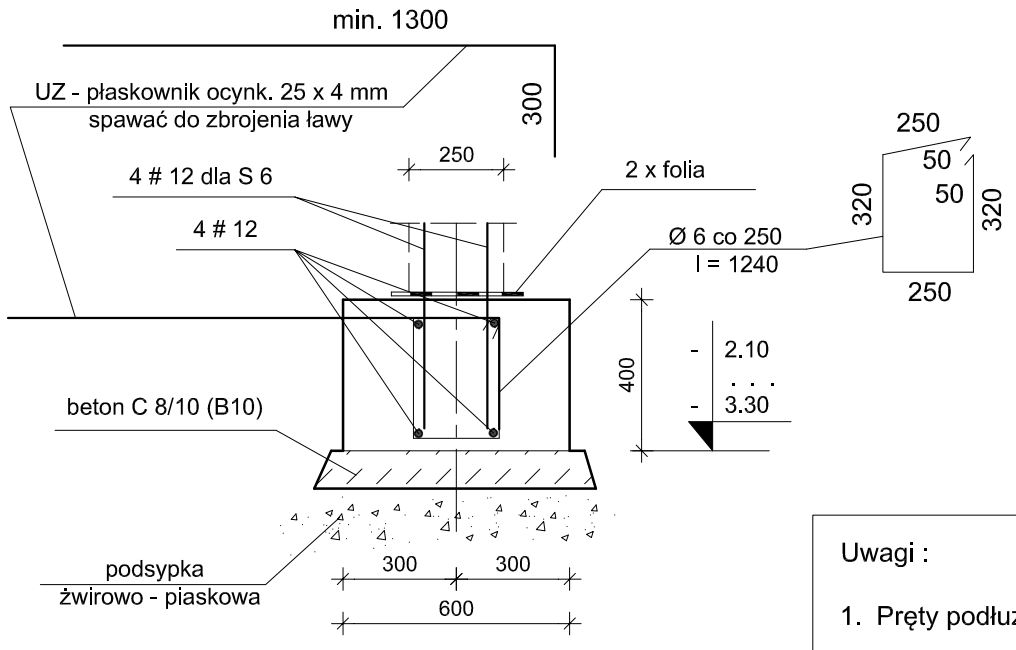

Uwagi :

1. Pręty podłużne # 12 łączyć na zakłady min. 1000 mm. Uwaga ta dotyczy również narożników ław
2. W ławach należy osadzić pręty # 12 (startery) dla słupów żelbetowych oraz płaskowniki ocynk. 25 x 4 mm dla uziemienia. Płaskowniki łączyć ze zbrojeniem ław przez spawanie.
3. Ściany piwnic i ściany fundamentowe o gr. 25 cm należy zbroić "kratowniczkami" Murfor (Habe) z prętów ocynk Ø 5 mm w następujący sposób : w pięciu pierwszych spoinach nad ławą fundamentową - w każdą spoinę, wyżej - w co 3 spoinę.

PROKART
P.I. PROKART sp. z o.o. Kartuzy, ul. Rynek 4
TEL. (58) 681 37 22, FAX. (58) 681 43 53

Temat : P.T. BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY "A" KONSTRUKCJA

Lokalizacja : Kościerzyna, ul. Tomasza Rogali, działka nr 159/67

Inwestor : KTBS Sp. z o.o. 83-400 Kościerzyna, ul. Świętojańska 5d

Nazwa rys.	skala:
PRZEKROJE FUNDAMENTÓW CZ. 2	1 : 20

projektował :	data :	nr rys.
mgr inż. Mirosław Jank upr. 4190/Gd/89	08.2021	K 3
sprawdziła : mgr inż. Joanna Wesołowicz - Knop upr. bud. nr POM/0092/POOK/06		