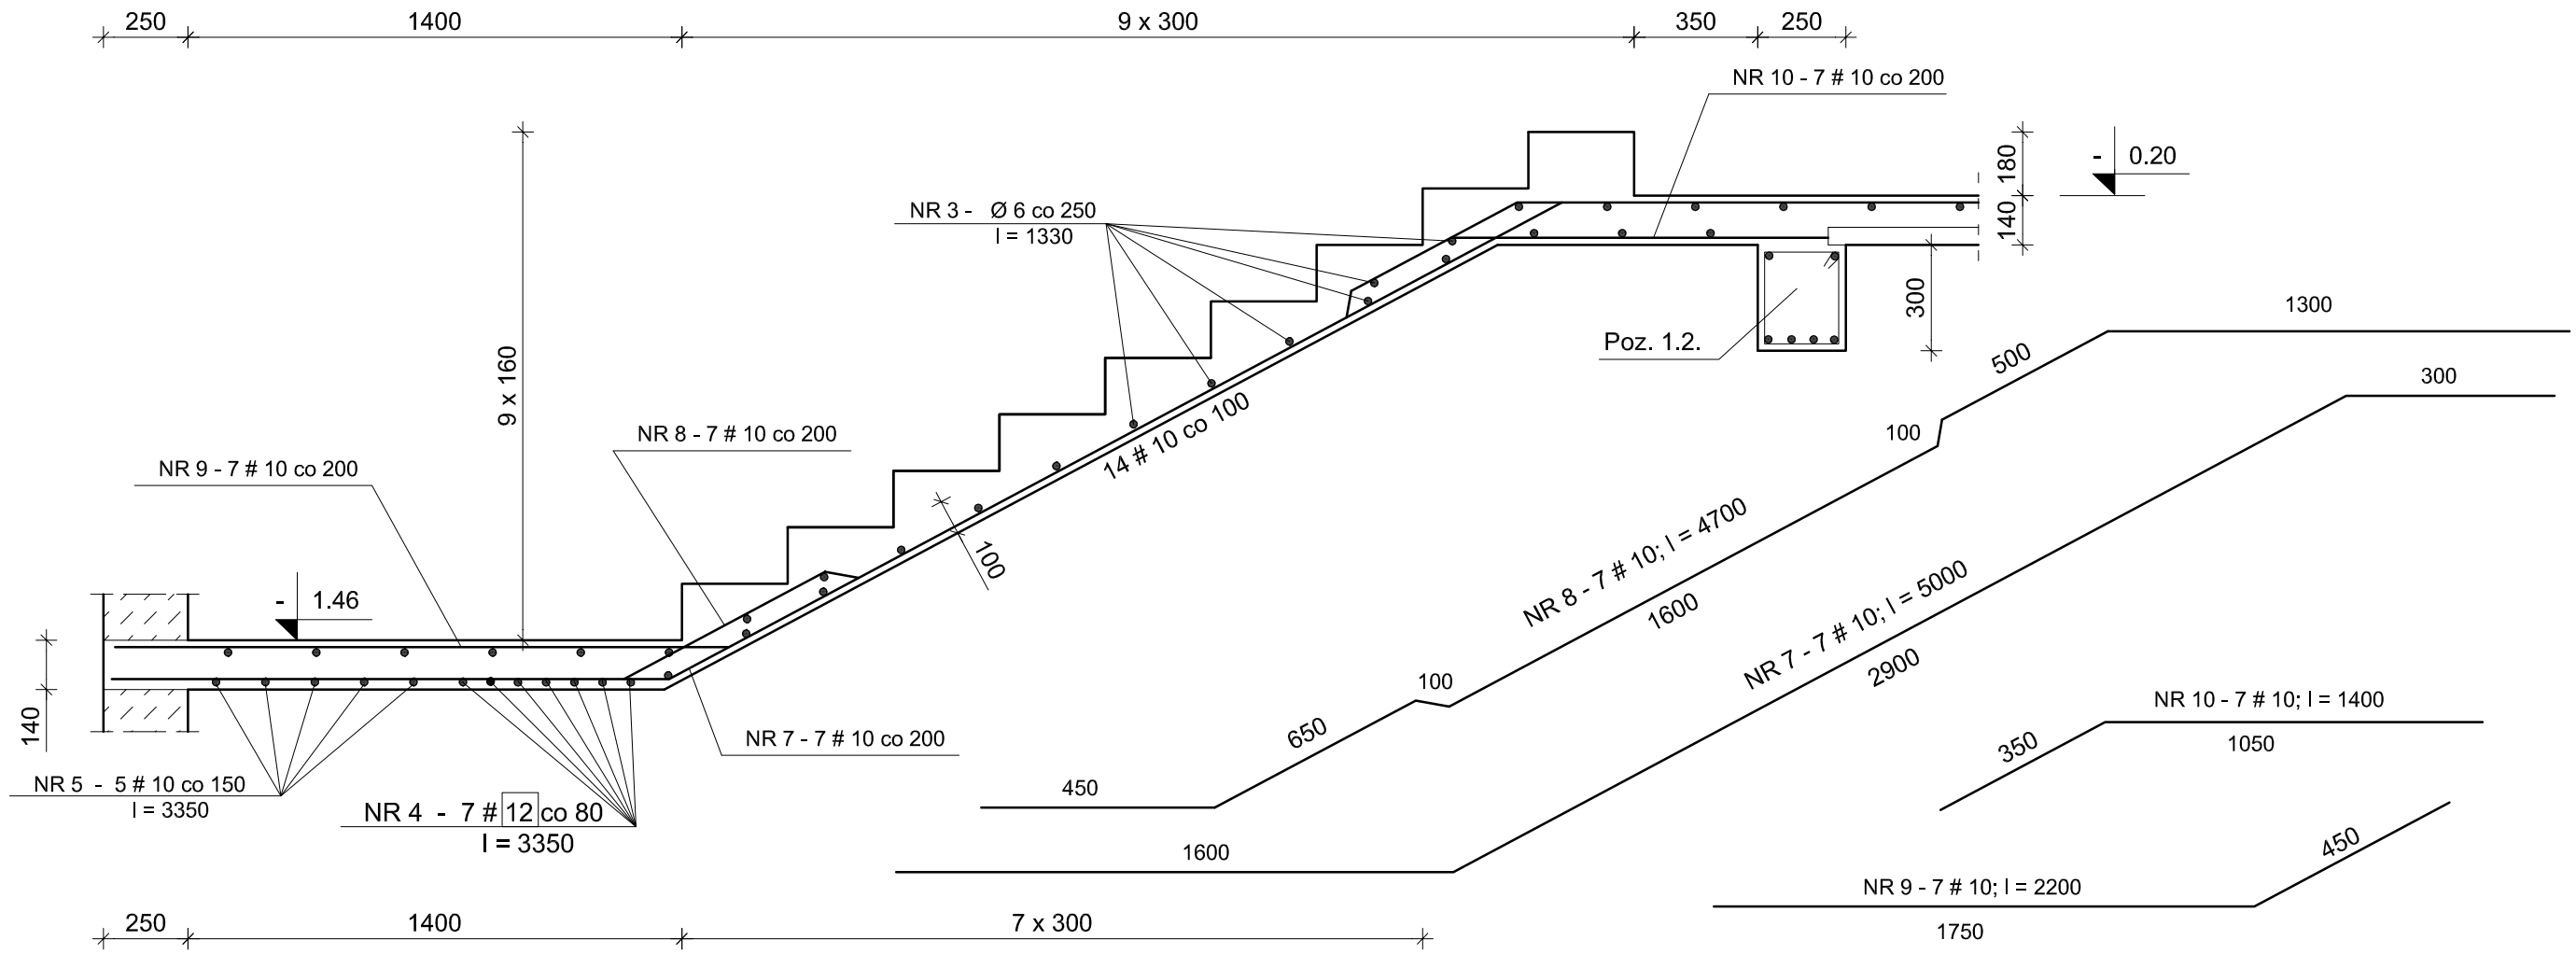

Uwaga :

Schody na parterze, na I p. i na II p. zbroić analogicznie do schodów w piwnicy.

BETON : C 20/25 (B 25)

Stal na schody w piwnicy, na parterze, na I p. i na II p.:

12 - A IIIN (B500SP) ~ 21 kg x 4 = 88 kg
10 - A IIIN (B500SP) ~ 111 kg x 4 = 444 kg
Ø 6 - A 0 (St0S-b) ~ 15 kg x 4 = 60 kg

PROKART

P.I. PROKART sp. z o.o. Kartuzy, ul. Rynek 4
TEL. (58) 681 37 22, FAX. (58) 681 43 53

Temat : P.T. BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY "A" KONSTRUKCJA

Lokalizacja : Kościerzyna, ul. Tomasza Rogali, działka nr 159/67

Inwestor : KTBS Sp. z o.o. 83-400 Kościerzyna, ul. Świętojańska 5d

Nazwa rys. SCHODY W PIWNICY

skala: 1 : 20

projektował : mgr inż. Mirosław Jank upr. 4190/Gd/89

data : 08.2021

nr rys. K 10

sprawdziła : mgr inż. Joanna Wesołowicz - Knop upr. bud. nr POM/0092/POOK/06